



**DOUBLE STEM
SAMPLING STEM WITH CONTAINER ¹⁾**
FOR GAS AND LIQUIFIED GAS

**DOPPELTER SPINDEL
PROBENENTNAHMESYSTEM
MIT BEHÄLTER ¹⁾**
FÜR GAS UND FLÜSSIGGAS

**VANNE ET CONTENEUR À
DOUBLE POINTEAU ¹⁾**
POUR GAZ ET GAZ LIQUÉFIÉ

Material | Werkstoff | Matière

1.4404 ²⁾

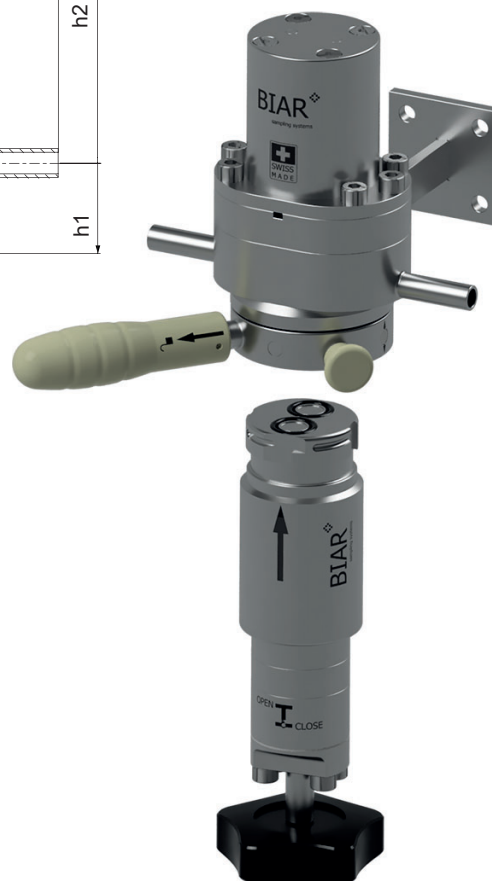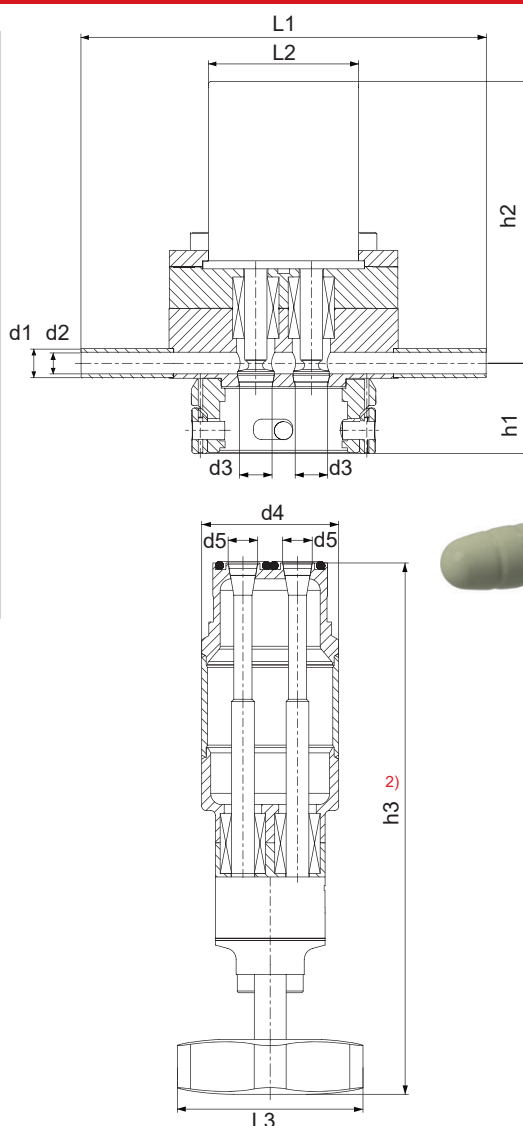

Dimensions Dimensionen (ml)										
h1	h2	h3 ³⁾	L1	L2	L3	d1	d2	d3	d4	d5
39	122	234	175	Ø65	Ø80	Ø12,7	Ø9,4	Ø14	Ø60,3	Ø13

Features Merkmale Caractéristiques	Double stem valve and container Doppelspindelventil und Behälter Vanne et conteneur à double pointeau
Sealing Dichtungen Etanchéités	1.4404 (316L) / PTFE / FKM ²⁾
Volume Inhalt Contenance	150 - 300 ml
Pressure class Druckklasse Classe de pression	300 LBS - PN40
PS : Pressure Druck Pression	10 bar @200° C / 145 psi @392° F
TS : Temperatures Temperaturen Temperature	-29 / +200° C / -20 / + 392° F
Ø Connection Ø Anschluss Ø Raccord	DIN Ø12,7 / ANSI 1/2
Connection Anschluss Raccord	Tube : Swagelok, Hi-lok, Fitok... ⁵⁾
Weight Gewicht Poids	4,5 kg (valve ventil vanne) / 1,5 kg (container Behälter conteneur) ³⁾
Sales Verkauf Vente	Valve and container indiscernible Undurchdringliches Ventil und Behälter Vanne et conteneur indiscossiable

Related items Zugehörige Produkte Produits associés
Lab support Laborsupport Support laboratoire
05244001

¹⁾ Patented | Patentiert | protégé par une patente

²⁾ Others materials on request | Anderer Werkstoff auf Anfrage | Autres matières sur demande

³⁾ Dimensions for 190ml containers | Dimensionen für 190ml Behälter | Dimensions pour conteneur 190ml

⁴⁾ Others materials on request | Anderer Werkstoff auf Anfrage | Autres matières sur demande

⁵⁾ Others on request | Andere auf Anfrage | Autres sur demande